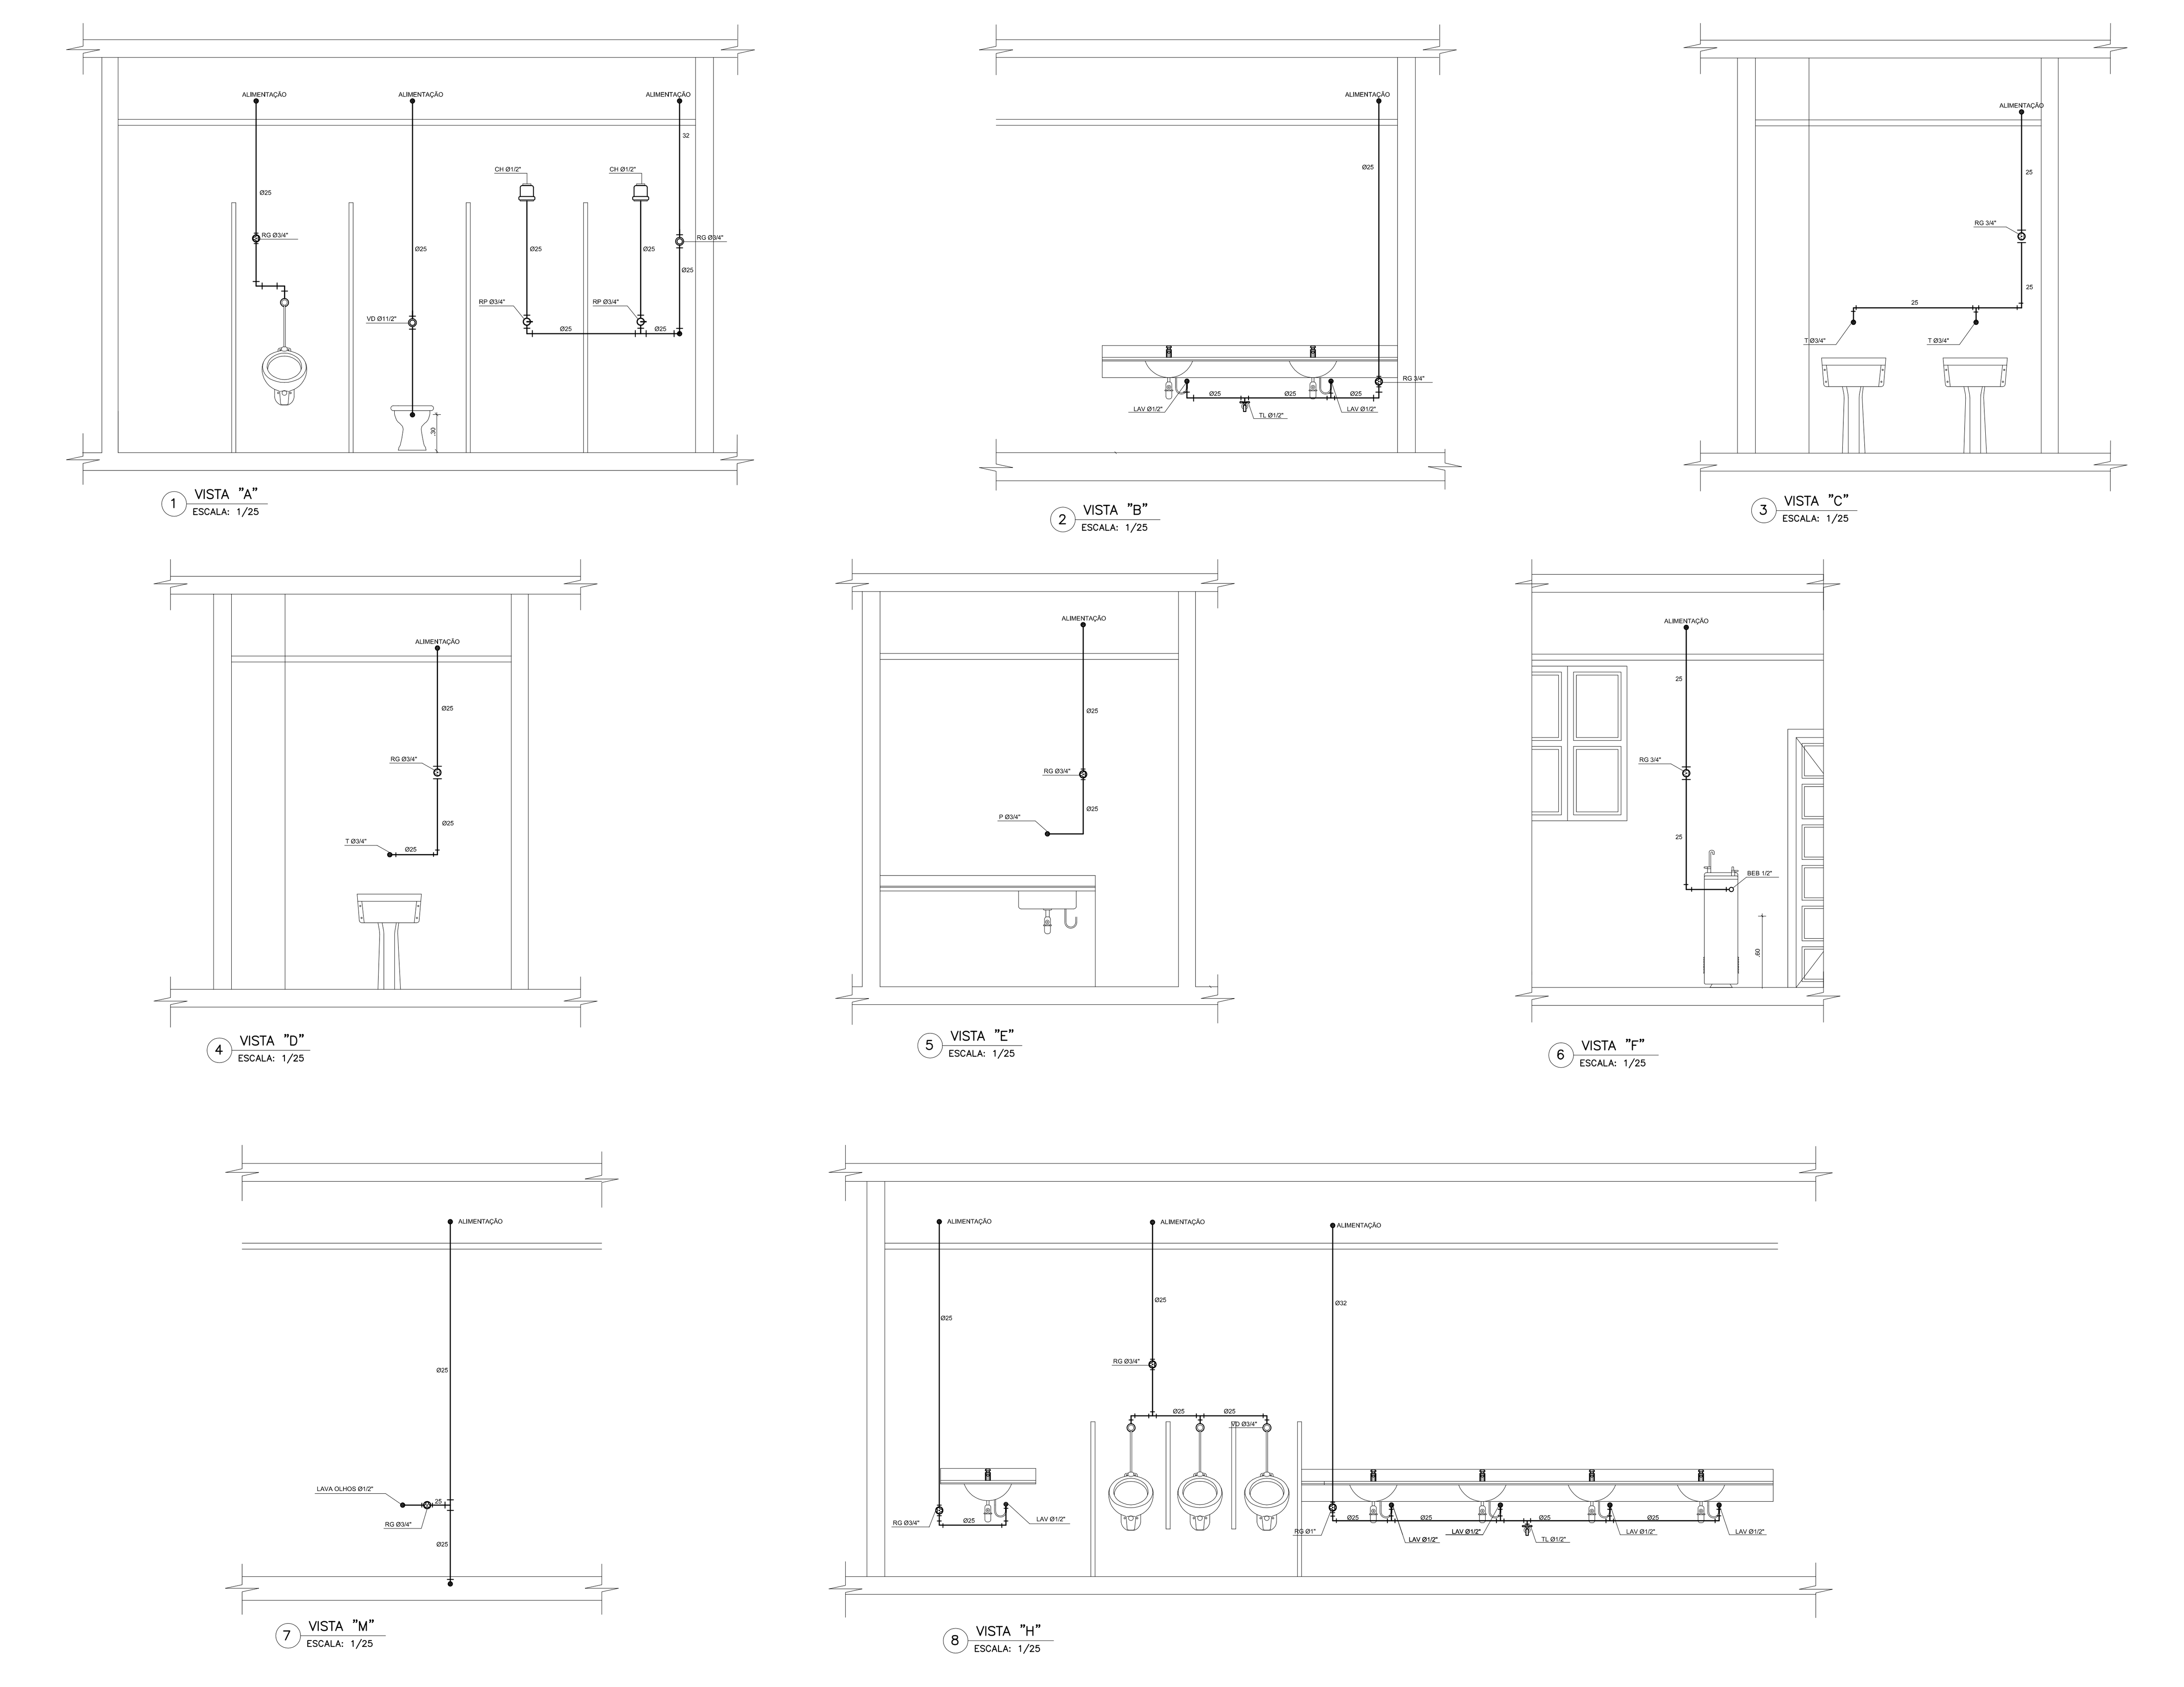

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO
(INSTALAÇÃO HIDRÁULICA)

	ø SAÍDA	ALTURA
VASO SANITÁRIO – VÁLV. DE DESCARGA – VD	1.1/2"	1,10
LAVATÓRIO – LAV.	1/2"	0,60
DUCHA – D	1/2"	0,30
REG. DE PRESSÃO – RP	1/2"	1,30
CHUVEIRO – CHUV.	1/2"	2,10
MICTÓRIO – VÁLV. DE DECARGA	3/4"	1,30
PIA – P	3/4"	1,30
TANQUE – T	1"	1,10
BEBEDOURO – BEB	1/2"	0,80
FILTRO – F	1/2"	0,50
REG. DE GAVETA – RG	VARIÁVEL	1,80
REG. DE GAVETA – RG (SOB BANCADA)	VARIÁVEL	0,50
TORN. LAVAGEM – TL	3/4"	0,45
LAVA OLHOS – L O	1/2"	VER PROJ ARQUIT

OBS.:

1 – COMPATIBILIZAR ALTURAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA

2 – OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO DE ø3/4", QUANDO NÃO ESPECIFICADOS

NOTA COMPLEMENTAR

1 – PARA SIMBOLOGIA E NOTAS VER DESENHO 1744-IH01

		Desenho:	Data:
01	PROJETO EXECUTIVO	G.COSTA	22/08/08
00	EMISSÃO INICIAL	G.COSTA	18/08/08
	Modificação:	Desenho:	Data:

R e v i s õ e s

Aprovação do responsável pela Unidade c/ carimbo:

Data:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP

Obra: LABORATÓRIOS DE CADEIRAS BÁSICAS

Projetado por: PROMONT

Unidade: FCM / IBRAG

Prancha: 06

Projeto: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Escala: 1/25

Assunto: VISTAS 1

Data: 18/08/08

Desenhista: G.COSTA

Arquivo: LCB H 09

1744–IH09