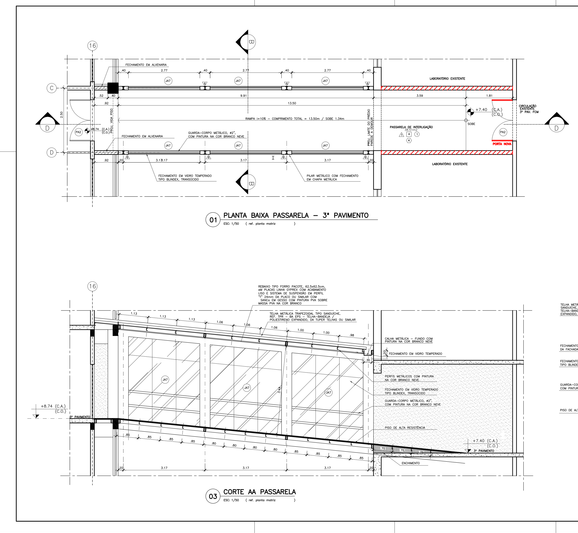

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO:
- PISO DE ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO "IN LOCO" EM CIMENTO ESTRUTURAL BRANCO E ACABAMENTO EM CAMURÇA COM TABEIRA LISA DO MESMO MATERIAL

PAREDE:
- PINTURA ACRÍLICA ACETINADA SOBRE MASSA ACRÍLICA NA COR BRANCO DA CORAL OU SIMILAR

TETO:
- FORRO TIPO FORRO FACHO EUCATEX, EUTEX OU SIMILAR EM PLACAS LISNA (LITREX) COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO PLACO DA SIMILAR COR BANCA EM GESSO COM PINTURA PVA SOBRE MASSA PVA NA COR BRANCO.

RODAPÉ:
- RODAPÉ EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MEIA CANA h=10cm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO E DIFERENTES A SEREM DEFINIDOS

NOTAS:

- VERIFICAR TODAS AS COTAS NO LOCAL.
- NÃO UTILIZAR MEDIDAS DE ESCALA DO DESENHO.
- CONSIDERAR TODAS AS BONECAS DE PAREDES NÃO COTADAS = 10 cm.
- TODAS AS PAREDES ESTÃO COTADAS EM EIXO DE CONSTRUÇÃO.
- QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER CONSULTADO O ARQUITETO RESPONSÁVEL, FAVOR NÃO TIRAR MEDIDAS COM ESCALA.
- TODAS AS ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO DEVERÃO RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO
- TODAS AS ESQUADRIAS EM MADEIRA DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO
- CAIXA CONJULITE DA CORAL OU SIMILAR
- TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO
- TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ RECEBER PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO
- NOS CANTOS VIVOS DAS DIVISÓRIAS E ALVENARIAS, PREVER CANTONEIRA EM PVC ATÉ 441.10m REF. 3094.20 NA COR BRANCO DA CORAL OU SIMILAR
- AS SOLEIRAS E PEITORIS DEVERÃO SER EM GRANITO POLIDO e/=2cm NA COR CINZA ANDORINHA
- TODOS OS VIDROS DAS ESQUADRIAS SERÃO TRANSLÚCIDOS COM e=6mm, COM EXCEÇÃO DOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS QUE DEVERÃO SER FOSCOS, E DEVERÃO SER COLOCADOS COM BAGUETES DE MESMO MATERIAL
- TODAS AS PORTAS EM COMPENSADO DEVERÃO SER REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO
- CASAS DE MÁQUINA DE AR COND. / ONG, REF.L160 COR FOSCO DA FORMICA OU SIMILAR
- BANCADAS DE MÁQUINA DE AR COND. / ONG, REF.L160 COR FOSCO DA FORMICA OU SIMILAR
- LABORATÓRIO E SALA DE TECNICOS: REF.: L216 COR AGUA, LIXO DA FORMICA OU SIMILAR
- ADMINISTRAÇÃO E APOIO: REF.: 914 COR ESSO DA FORMICA OU SIMILAR
- TODAS AS PORTAS DE MADEIRA DEVERÃO SER EM MADEIRA MACIÇA ACETINADA NA COR PLATINA LINHA CONFORT DA CORAL OU SIMILAR
- TODAS AS PORTAS DE MADEIRA DEVERÃO POSSUIR FUROS PARA VENTILAÇÃO
- DEVERÃO SER SEMPRE EMBOÇADOS NAS FACES INTERNAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

ESQ.	DIMENSÃO	H PEIT.	DESCRIÇÃO	OITOS
PA2	1.60 x 2.10m	-	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO E VIDRO TRANSLUCIDO, 2 FOLHAS, INSTALADA EM ALVENARIA	00
pv1	2.77+0.22m	0.17	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO VERDE TIPO BLINDEX OU SIMILAR COM PAINÉIS FIXOS, INSTALADA EM PASSARELA METÁLICA	00

02	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÕES DA DEMOP.	ARQHOS	10/05/06
01	ALTERAÇÕES CONFORME SOLICITAÇÕES DA DEMOP.	ARQHOS	15/04/06
00	EMISSÃO INICIAL	ARQHOS	20/03/06
	Modificação	Desenho:	Data:

Revisões

Aprovação do responsável pela Unidade (ou carimbo): Data:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DOS CAMPI/DEMOP

Obra: LABORATÓRIOS DE CADEIRAS BÁSICAS — Responsável pela Obra: DIARIO/DEMOP
Unidade: FCM / IBRAG — Folha(s): 29/30
Título: DETALHES DE ARQUITETURA - EXECUTIVO — Escala: 1/50
Assunto: PASSARELA - DE LIGAÇÃO COM PRÉDIO EXISTENTE PLANTA, CORTES e DETALHES — Data: 26/07/06
Desenhista: ARQHOS — LCB DA 18

Arqhos projetos e reformas
Av. Franklin Roosevelt, gr. 310 – Castelo – RJ
tels. (0 XX 21) 2220-9453 / 2533-4630 2240-4360 2544-3812
e-mail: arqhos@arqhos.com.br